

■ RAP-08

■ 快速出口滑行道指示灯(8英寸)

设计规范

CAAC: AC-137-CA-2015-03

SAC: GB/T 7256

ICAO: 附件14, 卷I

IEC: TS 61827

FAA: AC 150/5345-46

NATO: STANAG 3316

应用范围


为驾驶员提供跑道上最近的快速出口滑行道的距离信息

特点


- 独特的棱镜结构及制造工艺, 光学效能卓越;
- 光学零件自定位设计, 更换光学元器件及灯泡等不用重新校正;
- 滤色片采用先进的镀膜工艺, 透光率高、镀层牢固、热稳定性好;
- 灯具上盖出光面平坦, 不易积水, 出光效率高;
- 灯具上盖采用等强度设计和锻造工艺, 机械性能好、承载能力及抗冲击能力强;
- 灯具上盖圆滑无尖锐棱角, 保护飞机轮胎不受伤害;
- 灯具主体选用特殊高传导铝合金材料, 灯具具有良好的散热性能;
- 灯泡固定架整体避震设计, 有效地延长灯泡寿命;
- 灯具主体为耐腐蚀铝合金且表面采用特殊阳极氧化工艺处理, 所有紧固件均为不锈钢制品, 适用于各种恶劣环境;
- 高精度的零部件加工, 保证了灯具的全方位的质量和精度;
- 灯具整体防护等级达到IP68, 可承受138KPa的内压或飞机冲击窗口形成的水压;
- 零部件模块化设计且通用, 适用于各类8英寸单向卤素灯嵌入式灯具, 有效降低备品备件库存。

结构

1. 上盖
2. 棱镜密封套
3. 棱镜
4. 棱镜垫片
5. 棱镜压板
6. 滤色片
7. 灯泡架
8. 灯泡
9. 灯泡架固定座
10. 灯具密封圈
11. 灯体密封圈
12. 内盖
13. 气门芯
14. 插头

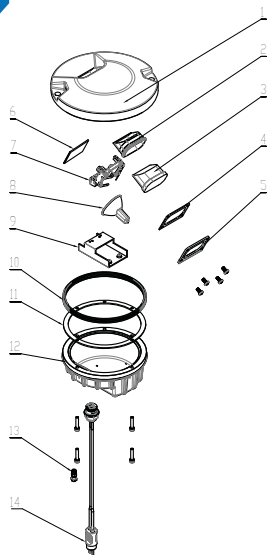

订购方法

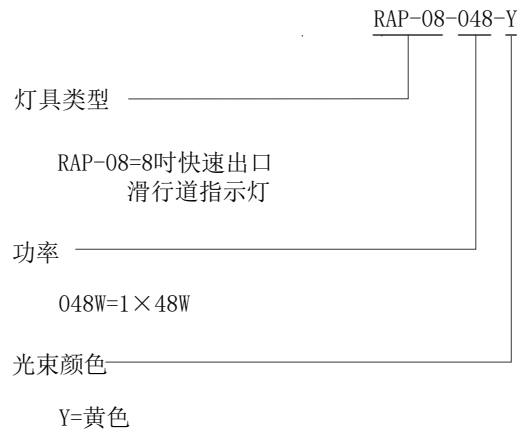

* 订购时, 请详细描述灯具的安装方式
备品备件及附件需另行订购并提供订购号

安装方式




图1. 8吋浅桶底座安装




图2. 利用12吋/8吋过渡圈安装在12吋浅桶底座上





图3. 利用12吋/8吋过渡圈安装在12吋深桶底座上

* 详细安装信息参见产品使用说明书

■ RAP-08


■ 快速出口滑行道指示灯 (8英寸)

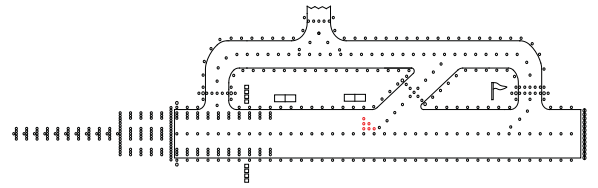

光源配置

光源：一个48瓦/6.6安培的反光杯卤素灯光源

配光

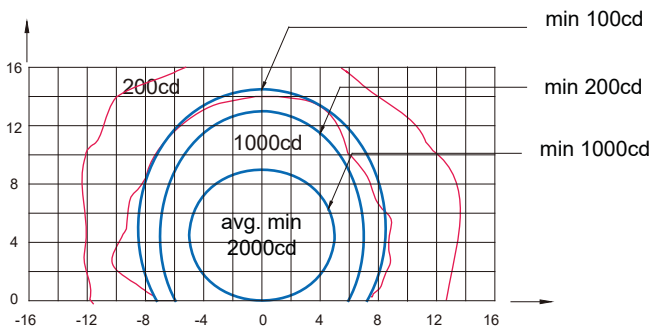

快速出口滑行道指示灯 (黄光), ICAO 图A2-7

应用范围		主光束角		颜色	要求最小平均光强cd	实际平均光强cd
		水平	垂直			
快速出口滑行道指示灯	ICAO 图 A2-7	±5°	0°到9°	黄	2000	3623
	ICAO 图 A2-6	±5°	0°到7°	黄	2000	3577

包装数据

2×灯具(不含底座)

单净重: 3.2 kg

包装: 230×230×230 mm³

毛重: 6.8 kg

1×灯具(含8吋浅桶底座)

单净重: 5.86kg

包装: 250×250×185 mm³

毛重: 6.16 kg

备品备件

结构号	零部件名称	订购号	描述
2	棱镜密封套	43107	棱镜密封套 (H33.8)
3	棱镜	31141	棱镜(加大型H40)
4	棱镜垫片	43307	棱镜垫片 (62×47)
5	棱镜压板	43208	棱镜压板 (62×55)
6	滤色片	31316-Y	滤片(镀膜) 53×36-黄色
7	灯泡架	942133	28° 灯泡架(组合)
8	灯泡	L64337	预聚焦卤素灯泡48W 6.6A
10	灯具密封圈	41107	密封带(标准型)
11	灯体密封圈	41141	密封垫圈137×2
13	气门芯	941801	气门芯组件
14	插头	70620	A6双芯插头线(含接线座)

附件

序号	订购编号	描述
1	SB-08	浅桶底座 (8英寸)
2	SB-12	浅桶底座 (12英寸)
3	DB-12	深桶底座 (12英寸)
4	AR-12/08	12吋-8吋过渡圈
5	951101	8吋灯具提手
6	ITF-065-066	65W隔离变压器
7	REC7	模压式次级电缆连接器 Style 7