

■ PLG2

■ 模压式初级电缆连接器 Style 2



## 设计规范

CAAC:MH/T 6009  
FAA: AC 150/5345-26


## 应用范围

用于REC9 (Style 9) 配合使用  
用于机场初级电缆连接

## 特点

- 设计尺寸完全符合FAA标准，能和符合标准的配对电缆连接器对接；
- 采用热塑弹性体作为外部封套材料，绝缘性能稳定；
- 金属件压接热塑型引出线后在压模内一次灌封成型，防漏电性能好；
- 金属件采用高品质紫铜，表面镀镍工艺，导电性能好；
- 金属件采用高精度工艺加工成型，插接性能好；
- 良好的抗冲击、抗疲劳、抗撕裂强度及高耐摩擦等机械性能；
- 优异的化学性能，对油品、溶剂、水碱等化学物质具有良好的抵抗能力；
- 耐高低温性能好，工作温度范围：-55~65℃；
- 引出线长度可定制，满足客户不同需求。

## 尺寸重量

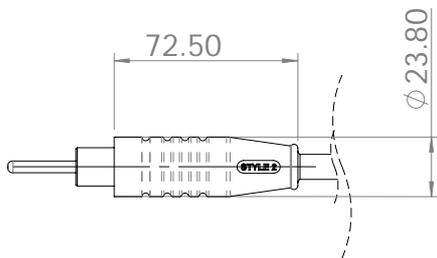

重量: 0.128kg

## 订购方法

产品类型 ————— PLG2 - XXX  
PLG2=模压式初级电缆连接器  
Style 2, I 型, A类插头  
XXX —————  
XXX = 电缆长度

\* Style 2 插头尾部电缆默认供货长度为600mm，如有特殊需求，请提供详细说明

## 技术参数

电性能等级: 25 A、5 kV

工作温度: -55℃至65℃

绝缘电阻: >100 GΩ