

■ PLG4

■ 组装式次级电缆连接器 Style 4



## 设计规范

CAAC: MHT 6009  
FAA: AC 150/5345-26


## 应用范围

用于REC4 (Style 11) 配合使用

## 特点


- 设计尺寸完全符合FAA标准，能和符合标准的配对电缆连接器对接；
- 采用组装方式与电缆连接，无需热源、胶水等，工作效率高，性能可靠；
- 组件外壳由热塑弹性体一次注塑成型，绝缘性能稳定；
- 插入组件由热塑弹性体封套材料和金属件在压模内一次灌封成型，防漏电性能好；
- 金属件采用高品质紫铜，表面镀镍工艺，导电性能好；
- 金属件采用高精度工艺加工成型，插接性能好；
- 良好的抗冲击、抗疲劳、抗撕裂强度及高耐摩擦等机械性能；
- 优异的化学性能，对油品、溶剂、水碱等化学物质具有良好的抵抗能力；
- 耐高低温性能好，工作温度范围：-55~65℃；

## 尺寸重量

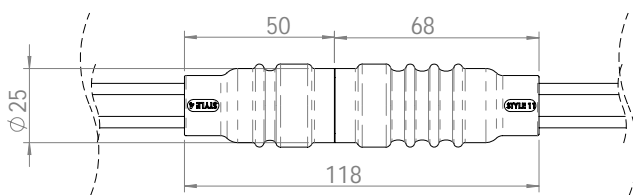

重量：0.054kg

## 订购方法

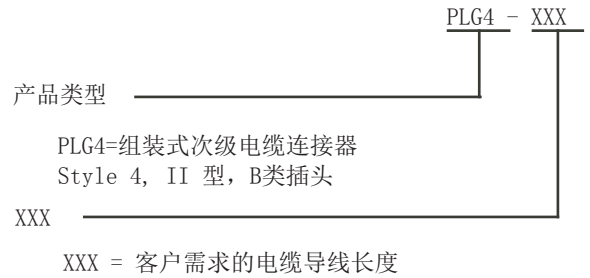

\* 如有特殊需求，请提供详细说明

## 技术参数

电性能等级：20 A、600 V

工作温度：-55℃至65℃

绝缘电阻：>100 GΩ

对应电缆外径：04.4~05.2mm

对应电缆铜芯规格：2.5/4mm<sup>2</sup>